

## 座厕的安装




Dama 丹玛(400分体)

### 概述

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 冲水方式    | 冲落式                  |
| 安装方式    | 落地安装                 |
| 排水方式    | 底排（标准配置）<br>横排（特殊配置） |
| 冲水量     | 3升/4.5 升             |
| 适用规格    |                      |
| 地面排水坑距  | 400mm                |
| 进水接头    | G1/2"                |
| 适用水压    | 0.5bar-7.5bar        |
| 盖板匹配    | 缓降型/普通型              |
| 按键操作    | 双键顶按式                |
| 产品组成型号  |                      |
| 底座      | 342786..0（含水件）       |
| 水箱连水箱配件 | 341788..0            |
| 座厕盖板    |                      |
| 普通型     | 801780..4            |
| 缓降型     | 801782..4            |




环保节水



产品配件


- 1. 822044001
- 2. 8220103N0
- 3. 822026000
- 4. 527003010
- 5. 388513000
- 6. 8220230N0
- 7. 1830106CN
- 8. 892009000

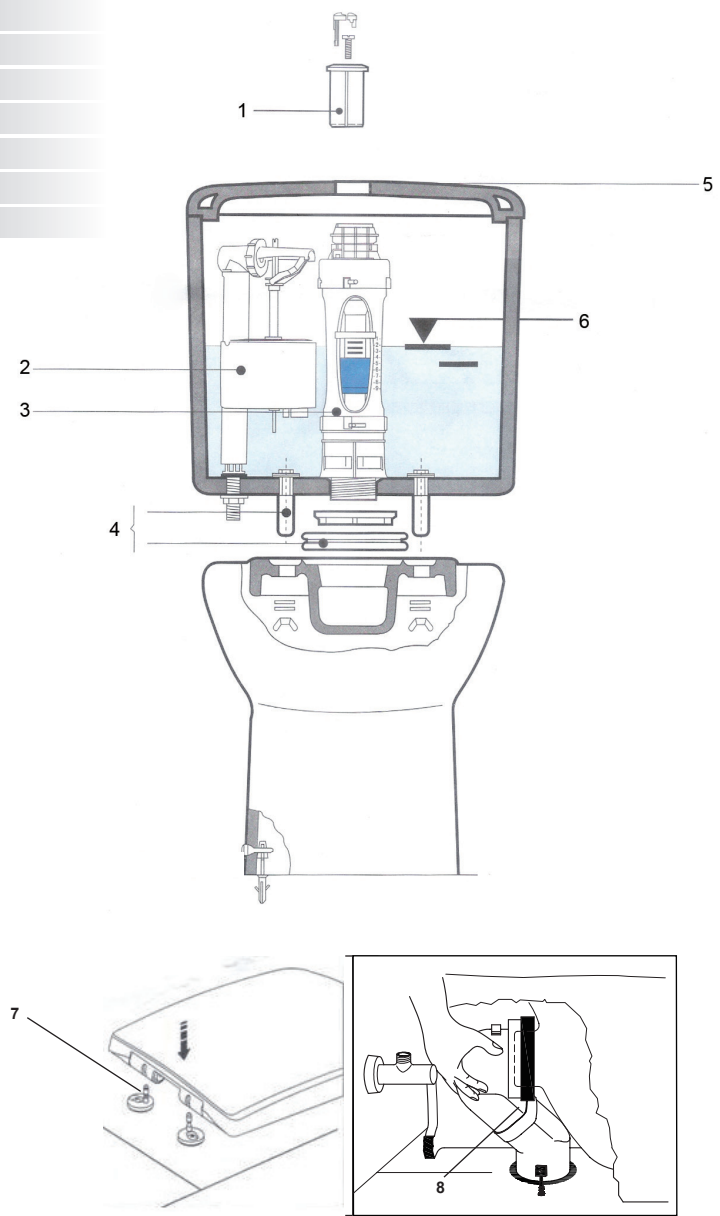




# 座厕的安装

Dama 丹玛(400分体)



## 安装开始

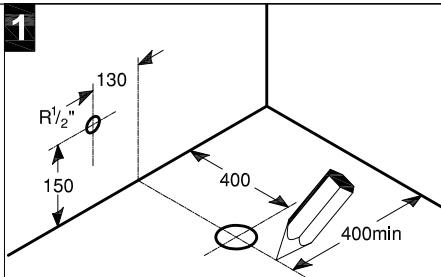



确定产品安装位置，用铅笔划线定位；安装膨胀螺栓（不能破坏地面防水层）。

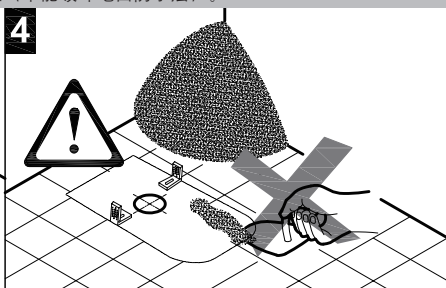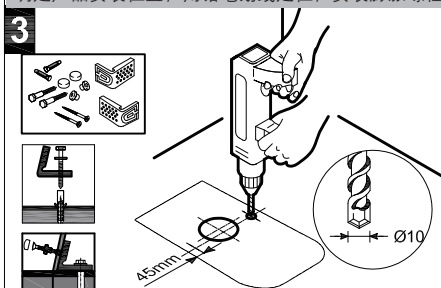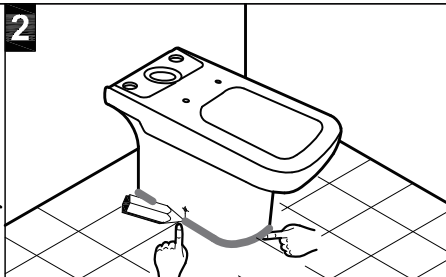

注意：不能使用水泥固定座厕。

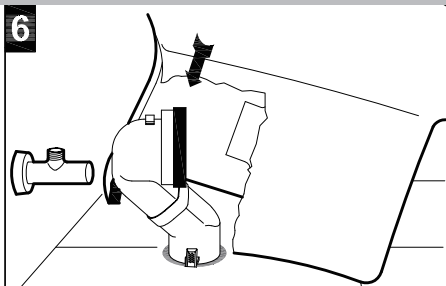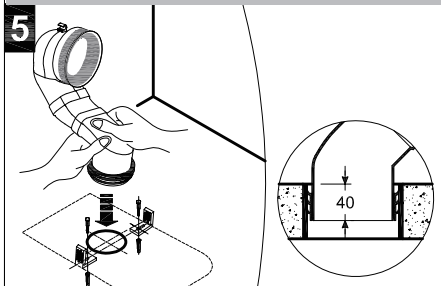


首先将排污弯管插入地面管道；将陶瓷底座移近排污弯管。

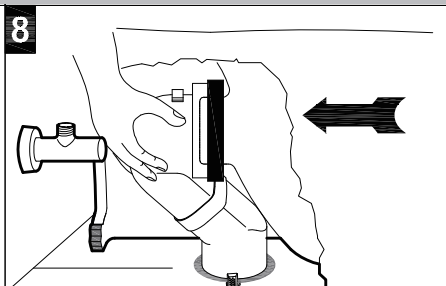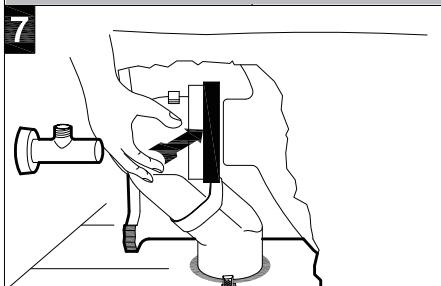

用手扶住排污弯管，将陶瓷底座水平移动，使陶瓷体的排水口插入弯管胶圈内。


水件安装

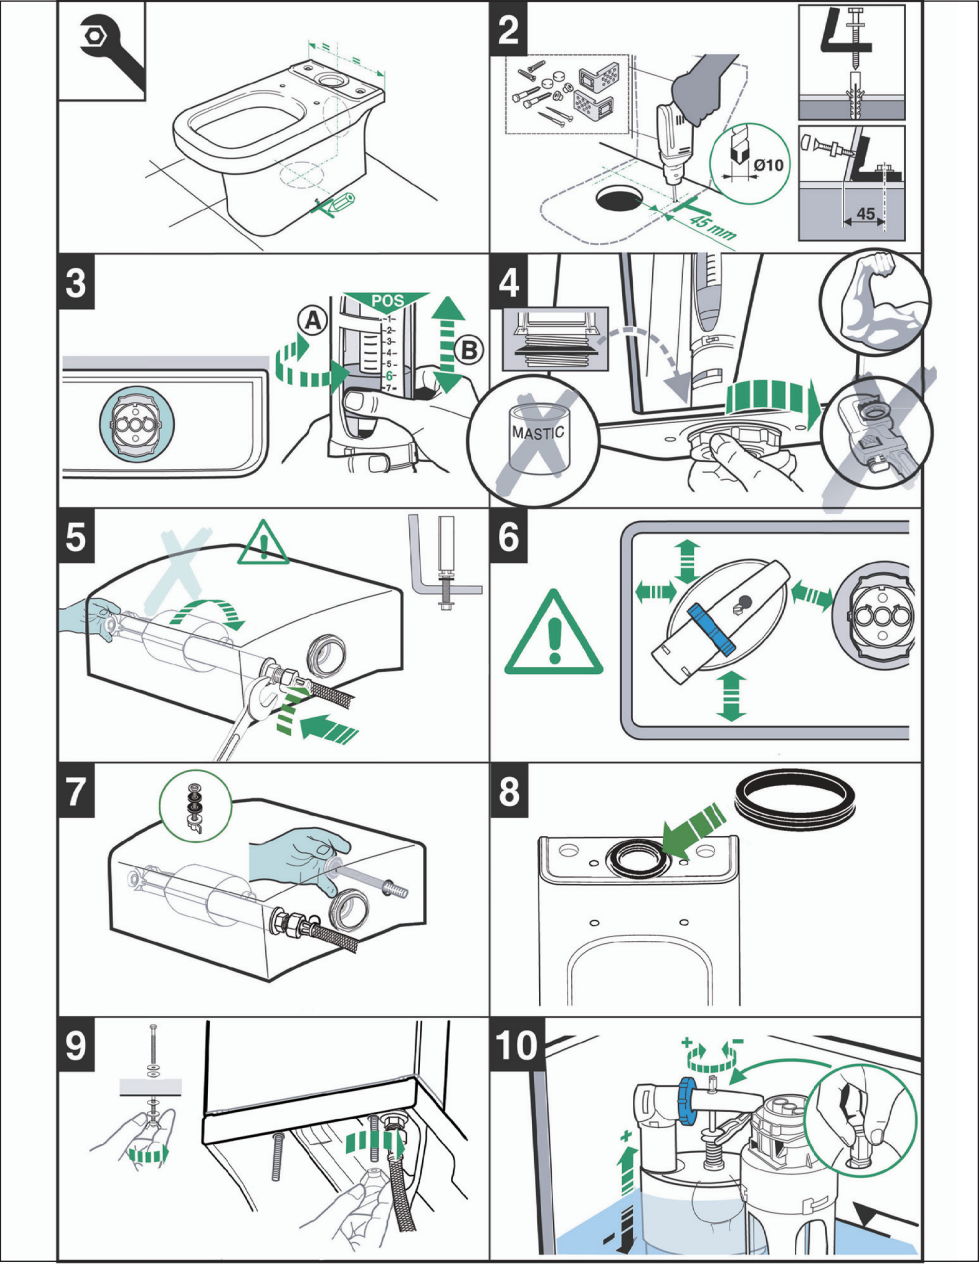










# 座厕的安装

Dama 丹玛(400分体)

## 水件安装

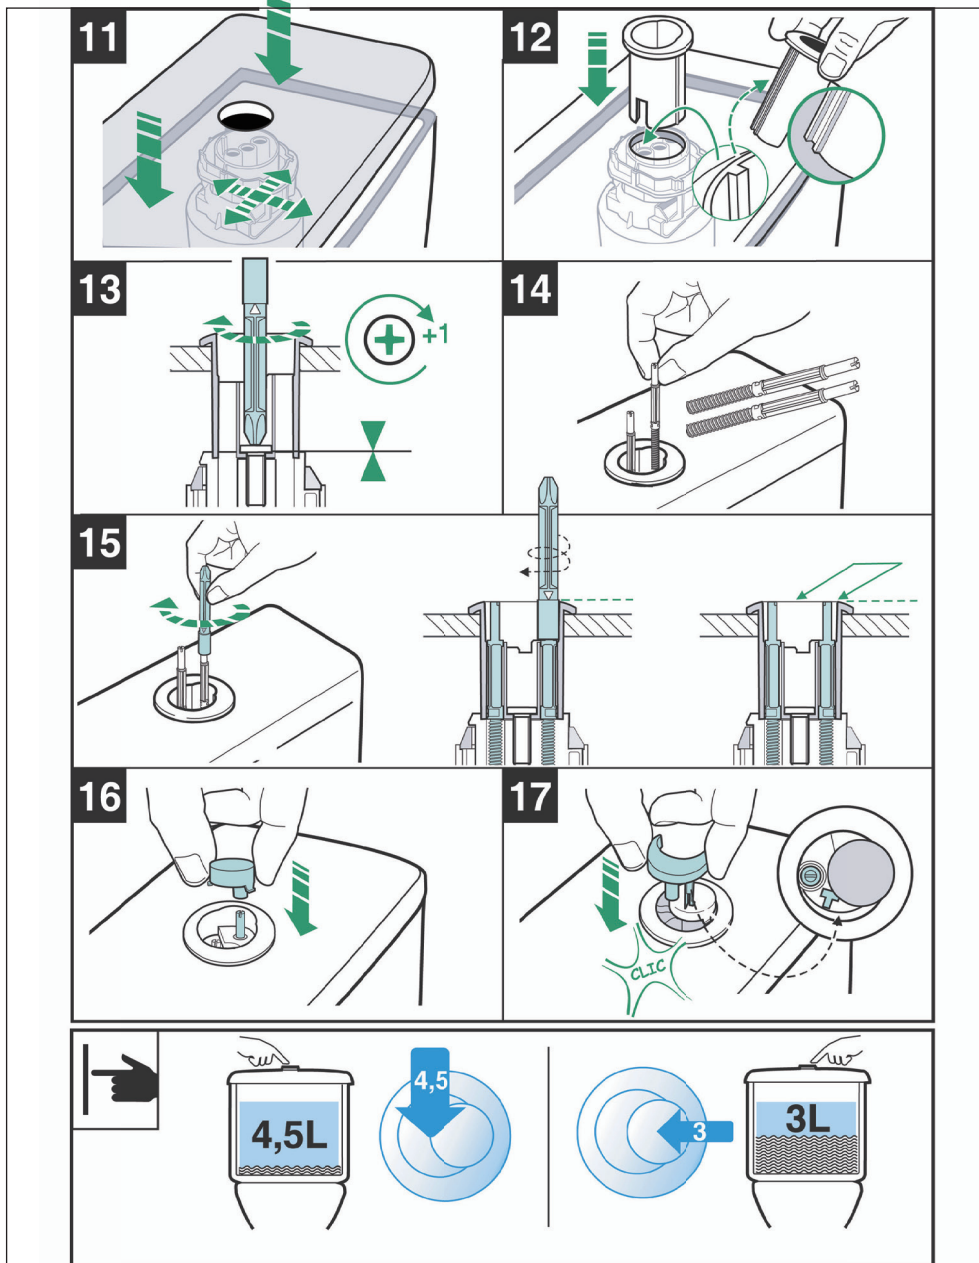

## 水件维护

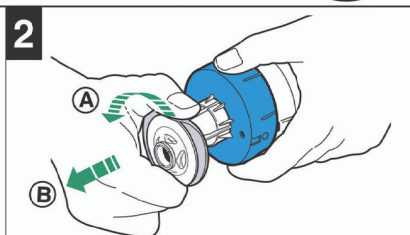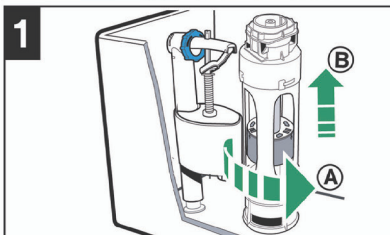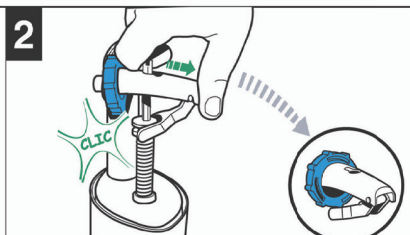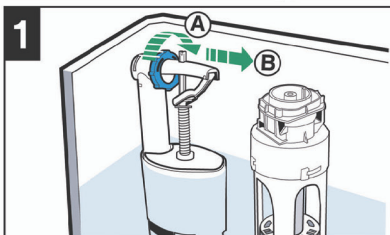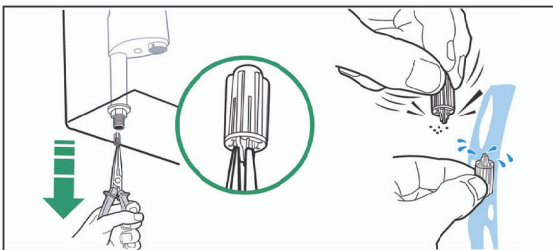

# 座厕的安装

Dama 丹玛(400分体)

## 盖板安装

