

Brisa



Mamparas correderas y batientes que destacan por su diseño de líneas puras.

Práctica y adaptable

Una mampara de perfilería ligera que ofrece una gran variedad de configuraciones y perfiles en acabado cromado o negro mate.

Altura de 2000 mm

Brisa, con dos metros de altura, evita al máximo las salpicaduras fuera de la zona de ducha.

Cristal de máxima seguridad

Cristal templado con un grosor de 8 mm (según normativa europea EN:12150), que en caso de rotura se desintegra en pequeños fragmentos de aristas redondeadas, garantizando así la máxima seguridad durante su uso.

Perfilería compacta

En caso de tener compensación, el perfil continúa manteniendo el mismo grosor.

Maxiclean

Incorpora el tratamiento Maxiclean de serie, que repele el agua evitando que la cal, sales y suciedad queden incrustadas, además de facilitar la limpieza y mantener la mampara limpia durante más tiempo.

Reversible

Las puertas pueden instalarse indistintamente tanto para apertura a la izquierda como a la derecha.

Perfilería en dos acabados

Dos colores a escoger, acabado plata brillo o negro mate para combinar al máximo con el espacio de baño.

Sin perfil inferior

Además de añadir una ventaja estética, el no disponer de perfil inferior facilita el paso de entrada y salida y dota de más transparencia a la propia mampara.

Tirador minimalista

De forma fina y alargada, Brisa se caracteriza por una práctica asa de 650 mm con un diseño singular muy agradable al tacto.





Modelos

Puertas correderas

Rodamientos ocultos

Protegidos por una discreta tapa, los rodamientos quedan ocultos consiguiendo así un diseño más minimalista.

Apertura y cierre amortiguados

Puertas con cierre amortiguado para abrir y cerrar con suavidad y evitar así golpes innecesarios.

Sistema de liberación de puertas

Dispone de un mecanismo que libera las puertas de la sujeción inferior para facilitar la limpieza entre cristales.

Modelos L2-E + LF-C unidos por el cristal

Sin la utilización de perfiles, los modelos L2-E y LF-C se han unido juntando el cristal contra el cristal, consiguiendo así una estética y una transparencia mejorada.



Puertas batientes

Sin tirante a pared contraria

En los modelos frontales PEF de hasta 1200 mm, un soporte escuadra en el mismo cristal aporta mayor robustez y seguridad al conjunto, mejorando además su estética.

Movimiento vertical

Al abrirse y al cerrarse, la puerta se desliza en sentido vertical para evitar el roce con el plato de ducha, permitiendo una apertura de 90°.

Modelos PLF + LF unidos por el cristal

Sin la utilización de perfiles, los modelos PLF y LF se han unido juntando el cristal contra el cristal, consiguiendo así una estética mejorada.

Bisagras de fácil limpieza



Las bisagras de las mamparas están enrasadas en la cara interna del cristal, lo que permite una fácil limpieza, además de favorecer al diseño de la mampara.



Brisa L2-E



Frontal ducha de 1 hoja corredera + 1 fija

Referencia L2-E	A	Medidas montaje Mín-Máx (A)	B
AM3431201.M	1200	1160 - 1210	485
AM3431251.M	1250	1211 - 1259	435
AM3431301.M	1300	1260 - 1310	485
AM3431351.M	1350	1311 - 1359	535
AM3431401.M	1400	1360 - 1410	585
AM3431451.M	1450	1411 - 1459	535
AM3431501.M	1500	1460 - 1510	585
AM3431551.M	1550	1511 - 1559	635
AM3431601.M	1600	1560 - 1610	685
AM3431651.M	1650	1611 - 1659	635
AM3431701.M	1700	1660 - 1710	685
AM3431751.M	1750	1711 - 1759	735
AM3431801.M	1800	1760 - 1810	785
AM3431851.M	1850	1811 - 1859	735
AM3431901.M	1900	1860 - 1910	785
AM3431951.M	1950	1911 - 1959	835
AM3432001.M	2000	1960 - 2010	885

**Brisa PEF**

Frontal ducha de 1 hoja batiente + 1 fija

Referencia PEF	A	Medidas montaje Mín-Máx (A)	Apertura mínima
AM3720701.M	700	675 - 700	485
AM3720801.M	800	775 - 800	485
AM3720901.M	900	875 - 900	485
AM3721001.M	1000	975 - 1000	585
AM3721101.M	1100	1075 - 1100	585
AM3721201.M	1200	1175 - 1200	585
AM3721301.M	1300	1275 - 1300	585
AM3721401.M	1400	1375 - 1400	585




Brisa L2-E + LF-C

Frontal ducha con 1 hoja corredera + 1 fija + 1 lateral fijo

Referencia L2-E	A	Medidas montaje Mín-Máx (A)	B
AM3431201.M	1200	1170 - 1220	485
AM3431251.M	1250	1221 - 1269	435
AM3431301.M	1300	1270 - 1320	485
AM3431351.M	1350	1321 - 1369	535
AM3431401.M	1400	1370 - 1420	585
AM3431451.M	1450	1421 - 1469	535
AM3431501.M	1500	1470 - 1520	585
AM3431551.M	1550	1521 - 1569	635
AM3431601.M	1600	1570 - 1620	685
AM3431651.M	1650	1621 - 1669	635
AM3431701.M	1700	1670 - 1720	685
AM3431751.M	1750	1721 - 1769	735
AM3431801.M	1800	1770 - 1820	785
AM3431851.M	1850	1821 - 1869	735
AM3431901.M	1900	1870 - 1920	785
AM3431951.M	1950	1921 - 1969	835
AM3432001.M	2000	1970 - 2020	885


Referencia LF-C	C	Medidas montaje Mín-Máx (C)
AM3730701.M	700	680 - 700
AM3730801.M	800	780 - 800
AM3730901.M	900	880 - 900

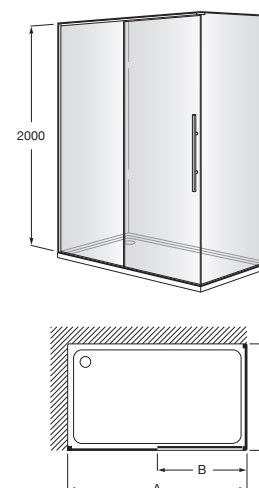**Brisa PLF + LF**

Frontal ducha de 1 hoja batiente + 1 fija + 1 lateral fijo

Referencia PLF	A	Medidas montaje Mín-Máx (A)	Apertura mínima
AM3440701.M	700	665 - 680	485
AM3440801.M	800	765 - 780	485
AM3440901.M	900	865 - 880	485
AM3441001.M	1000	965 - 980	585
AM3441101.M	1100	1065 - 1080	585
AM3441201.M	1200	1165 - 1180	585
AM3441301.M	1300	1265 - 1280	585
AM3441401.M	1400	1365 - 1380	585

Referencia LF	C	Medidas montaje Mín-Máx (C)
AM3740701.M	700	675 - 690
AM3740801.M	800	775 - 790
AM3740901.M	900	875 - 890

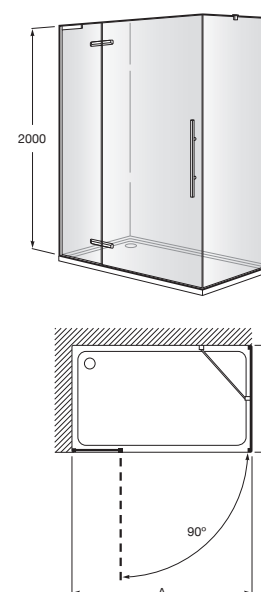

más en
roca.es



Roca Sanitario, S.A.

Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - España
933 661 200
roca.es

933 661 266

Línea
de atención
al cliente

Servicio
Técnico
Sanitario

936 351 693

Información
sobre el estado
del pedido

Toma de
medidas
Instalación