


# MANUAL DE INSTALAÇÃO UTILIZAÇÃO MANUTENÇÃO



## BE FRESH






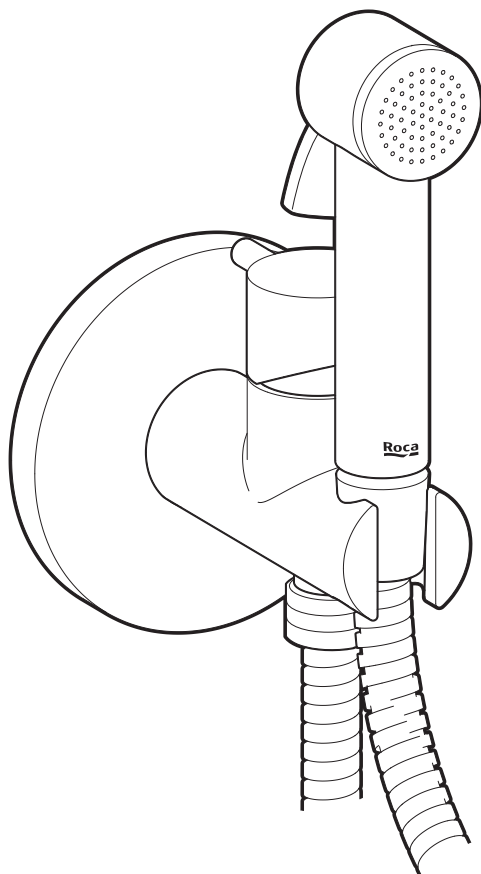


CONSULTE O TERMO DE GARANTIA  
[WWW.BR.ROCA.COM](http://WWW.BR.ROCA.COM)






# INSTALAÇÃO

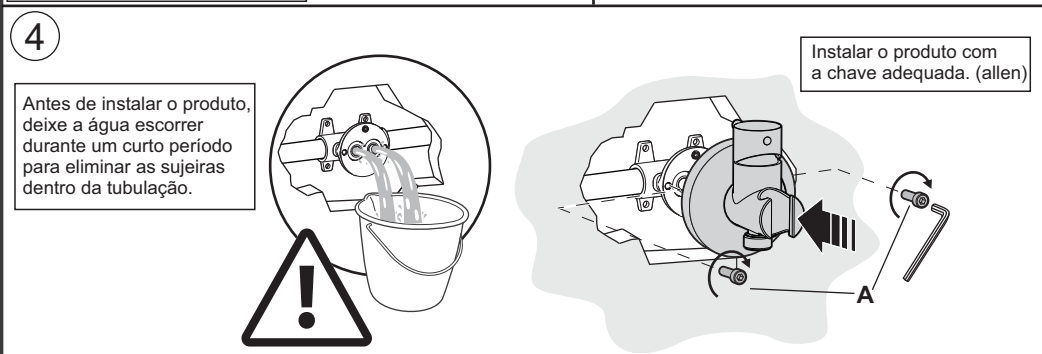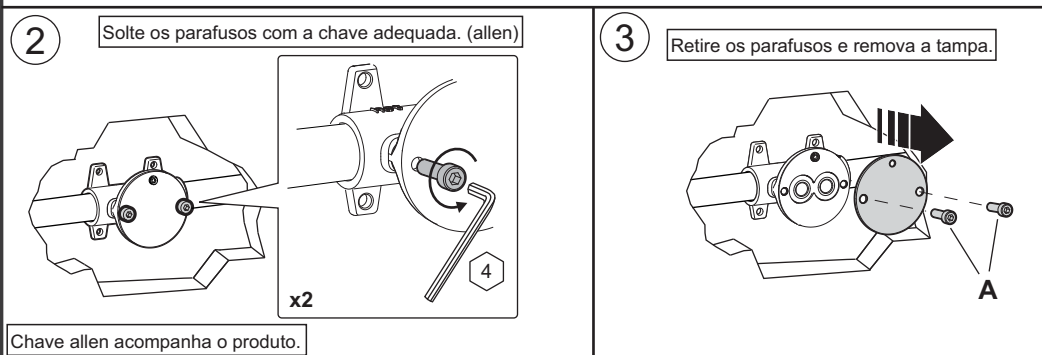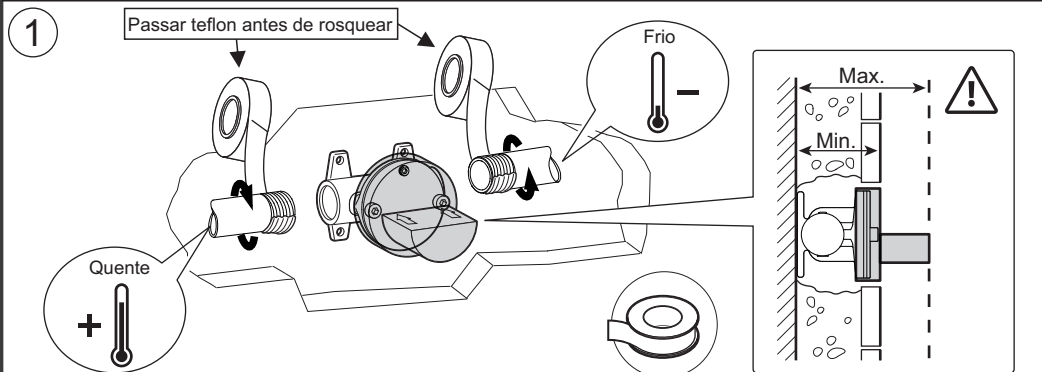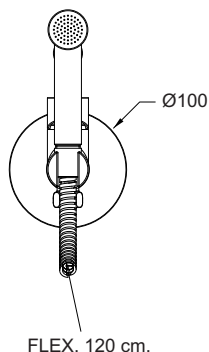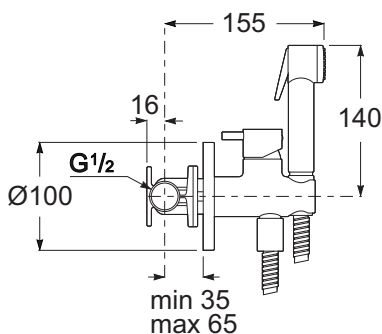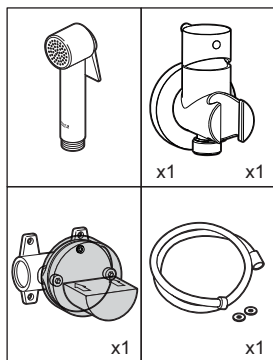



Após a finalização de instalação, aplicar argamassa e revestimento para dar acabamento em volta do produto.

5







## MONOC DUCHA HIG BE FRESH



|  |             |  |        |                           |          |
|--|-------------|--|--------|---------------------------|----------|
|  | P           |  | P      |                           | MAX 50   |
|  | m.c.a.      |  |        |                           |          |
|  | P           |  | P      |                           | MAX 40   |
|  | m.c.a.      |  |        | MIN 10                    | 30 20    |
|  | T           |  | °C     |                           | -80 MAX. |
|  |             |  |        |                           | -65 -50  |
|  | Q           |  | I/ min | Aproximadamente 10 l/min. |          |
|  | (30 m.c.a.) |  |        |                           |          |




## LIMPEZA



2)



2)



Para a limpeza dos metais sanitários utilize sempre um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, produtos químicos ou abrasivos.

PONTO DE ÁGUA DN 15 (1/2)

PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: VIDE TABELA RESPECTIVA DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO: Liga de Cobre (Bronze e Latão), ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

Roca Sanitários Brasil Ltda.  
Rod. Luiz Gonzaga BR 232 Km 51 - Livramento  
Vitória de Santo Antão - PE - Cep: 55.602-215  
CNPJ: 75.801.902/0012-89  
Indústria Brasileira  
[www.br.roca.com](http://www.br.roca.com)



**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
**0800 70 11 300**  
**POSVENDAS@BR.ROCA.COM**