DUPLO ONE

Systemy instalacyjne Roca



Systemy podtynkowe DUPLO ONE

Nowa seria systemów podtynkowych **DUPLO ONE** umożliwia szybką i prostą instalację toalet podwieszanych i stojących. Ich konstrukcja i sposób działania pozwalają na niewielkie wymiary instalacyjne, oferując tym samym większą ilość miejsca w łazience i zapewniając bezpieczeństwo dzięki wysokiej jakości komponentów.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Seria systemów podtynkowych **DUPLO ONE** umożliwia instalację toalet podwieszanych i stojących, w zabudowie kartonowo-gipsowej lub murowanej.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Mniejsza głębokość zabudowy przekłada się na większą ilość wolnej przestrzeni w łazience.

Min. 80 mm

CICHE ROZWIĄZANIE

Zastosowanie nowinek pozwala na obniżenie poziomu hałasu. Zbiorniki wyposażone są w cichy zawór napełniający, spełniający wymagania 1 klasy akustycznej (poziom głośności < 20 dBA).



PRZYCISKI

Szeroka gama przycisków w różnych kolorach i rodzajach wykończeń pozwalających na ich dopasowanie do każdego typu estetyki w twojej łazience.



ŁATWY MONTAŻ PRZYCISKU

Wszystkie przyciski instaluje się łatwo, bez użycia narzędzi.

MIĘKKI DOTYK I ŁATWA OBSŁUGA

Obsługa przycisków służąca uruchomieniu spłuczki wymaga użycia minimalnej siły nacisku (<25 N). Przyciski zostały skonstruowane tak, by uruchamiać spłukiwanie przy skoku klawiszy mniejszym niż 1 cm.

<25 N

ELASTYCZNOŚĆ

Regulowana wysokość stelaża z systemem hamującym ułatwia i przyspiesza montaż.

0-200

DUPLO ONE SYSTEMY INSTALACYJNE ROCA /// KORZYŚCI

Systemy podtynkowe DUPLO ONE

Nowa seria systemów podtynkowych **DUPLO ONE** umożliwia szybką i prostą instalację toalet podwieszanych i stojących. Ich konstrukcja i sposób działania pozwalają na niewielkie wymiary instalacyjne, oferując tym samym większą ilość miejsca w łazience i zapewniając bezpieczeństwo dzięki wysokiej jakości komponentów.

ŁATWA INSTALACJA

Instalacja jest szybka i łatwa. Produkt zawiera kompletny zestaw montażowy ze szczegółową instrukcją instalacji.

Umieszczony na przyciskach kod QR stanowi odnośnik do filmów instalacyjnych i instrukcji.

Materiały video dostępne pod adresem **www.roca.pl** przedstawiają kolejne kroki montażu.

BEZPROBLEMOWA EKSPLOATACJA

Konstrukcja produktu zapewnia łatwy dostęp do wnętrza zbiornika, dzięki czemu konserwacja i utrzymanie stają się łatwe i błyskawiczne.

BEZPIECZEŃSTWO

Wytrzymałość na obciążenia do 400 kg.

400 kg



OSZCZĘDNOŚĆ WODY

Możliwość wyboru kilku opcji spłukiwania, pozwalających na maksymalną oszczędność wody.

6/3L | 4,5/3L | 4/2L

BEZ WYCHLAPYWANIA

Wbudowany ogranicznik przepływu wody – 2,1 l/sek., idealnie dopasowany do pracy z wszystkimi rodzajami misek WC (bezkołnierzowe – Rimless, z kołnierzem zamkniętym i otwartym).

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Roca zawsze stosuje materiały najwyższej jakości.

Dzięki temu możemy zaoferować produkty wyznaczające nowe standardy w kategorii jakości i wieloletniej trwałości niezależnie od intensywności eksploatacji.

Wszystkie spłuczki spełniają normę EN-14055, CE i zostały poddane badaniu obejmującemu 200 000 cykli roboczych spłukiwania.

GWARANCJA NA RAMĘ STELAŻA I ZBIORNIK 10 LAT

GWARANCJA NA MECHANIZMY W ZBIORNIKU 5 LAT

KOMPATYBILNOŚĆ

Każdą miskę podwieszaną o rozstawie śrub mocujących 180 lub 230 mm można instalować przy użyciu stelaży podtynkowych **DUPLO ONE**.

180-230

Zakres produktowy

Seria systemów podtynkowych **DUPLO ONE**

DO TOALET PODWIESZANYCH

DUPLO WC ONE



DUPLO WC ONE SMART



DUPLO WC ONE WOLNOSTOJĄCY



BASIC WC ONE



DO TOALET STOJĄCYCH

BASIC TANK ONE



PRZYCISKI

PL1



PL2



PL3



PL4



PL7



PL10



PRZYCISKI ELEKTRONICZNE

PL3-E



EP-1



EP-2



DUPLO WC ONE

Stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych, do zabudowy lekkiej (kartonowo-gipsowej).

Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania: 6/3, 4,5/3 i 4/2l.

Minimalna głębokość zabudowy: 120 mm


Możliwość ultrapłaskiej zabudowy – 80 mm, przy częściowym wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę.

Wbudowany ogranicznik przepływu 2,1 l/sek. przystosowany do idealnej pracy z wszystkimi rodzajami misek WC (bezkołnierzowe – Rimless i kołnierzowe).

Kolanko odpływowe DN90/DN100 w komplecie.

A890070020





DUPLO WC ONE SMART

Stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych, do zabudowy lekkiej (kartonowo-gipsowej). Z dodatkowym wyprowadzeniem wody do toalet myjących typu Inspira In-Wash.

Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania: 6/3, 4,5/3 i 4/2l.

Minimalna głębokość zabudowy: 120 mm


Możliwość ultrapłaskiej zabudowy – 80 mm, przy częściowym wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę.

Wbudowany ogranicznik przepływu 2,1 l/sek. przystosowany do idealnej pracy z wszystkimi rodzajami misek WC (bezkołnierzowe – Rimless i kołnierzowe).

Kolanko odpływowe DN90/DN100 w komplecie.

A890078020





DUPLO WC ONE WOLNOSTOJĄCY

Stelaż podtynkowy wolnostojący do misek WC podwieszanych, do zabudowy lekkiej (kartonowo-gipsowej).

Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania: 6/3, 4,5/3 i 4/2l.


Minimalna głębokość zabudowy: 200 mm

Wbudowany ogranicznik przepływu 2,1 l/sek. przystosowany do idealnej pracy z wszystkimi rodzajami misek WC (bezkołnierzowe – Rimless i kołnierzowe).

Kolanko odpływowe DN90/DN100 w komplecie.

A890077020



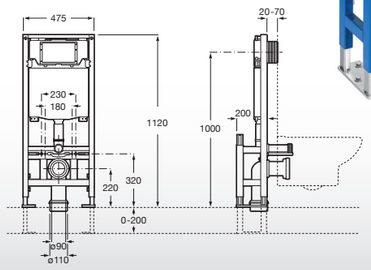

BASIC WC ONE

Stelaż podtynkowy do misek WC podwieszanych, do zabudowy ciężkiej (w ścianie murowanej).

Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania: 6/3, 4,5/3 i 4/2l.

Minimalna głębokość zabudowy: 110 mm


Możliwość ultrapłaskiej zabudowy – 80 mm, przy częściowym wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę.

Wbudowany ogranicznik przepływu 2,1 l/sek. przystosowany do idealnej pracy z wszystkimi rodzajami misek WC (bezkołnierzowe – Rimless i kołnierzowe).

Kolanko odpływowe DN90/DN100 w komplecie.

A890070120



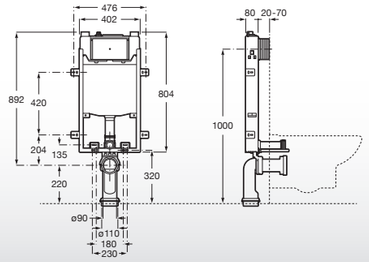

BASIC TANK ONE

Zbiornik podtynkowy do misek WC stojących, do zabudowy lekkiej lub ciężkiej.


Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania: 6/3, 4,5/3 i 4/2l.

Minimalna głębokość zabudowy: 80 mm

Wbudowany ogranicznik przepływu 2,1 l/sek. przystosowany do idealnej pracy z wszystkimi rodzajami misek WC (bezkolnierzowe – Rimless i kołnierzowe).

A890070200



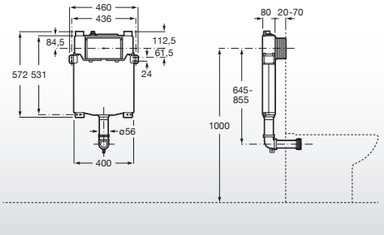

ZBIORNIK NATYNKOWY PLASTIC TANK


Zbiornik natynkowy uniwersalny do misek stojących, wykonany z tworzywa.

Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania: 6/3l.

W komplecie z rurą doprowadzającą wodę do WC.

A890200000





PL1 PRZYCISK PODWÓJNY

Biały
A890195000




Chrom
A890195001



Szary lakierowany
A890195002





PL2 PRZYCISK PODWÓJNY

Biały
A890196000




Chrom
A890196001



Szary lakierowany
A890196002





PL3 PRZYCISK PODWÓJNY


Wandaloodporny, stal nierdzewna
A890197004



PL3-E PRZYCISK ELEKTRONICZNY

Elektroniczny, wandaloodporny, stal nierdzewna
A890097500





PL4 PRZYCISK PODWÓJNY

Biały
A890198000



Chrom
A890198001



Szary lakierowany
A890198002



PL7 PRZYCISK PODWÓJNY

Czarny mat
A890188206



Biały mat
A890188207



Czarny szkło*
A890188308



Biały szkło*
A890188309



* Szkło z tworzywa, klawisze uruchamiające w wykończeniu matowym.



Wykończenie matowe




Wykończenie:
szkło tworzywo

EP-1 PRZYCISK ELEKTRONICZNY PODWÓJNY

Czarny szkło
A890104008






EP-2 PRZYCISK ELEKTRONICZNY PODWÓJNY

Biały szkło
A890104009





DUPLO ONE SYSTEMY INSTALACYJNE ROCA /// LINIA PRODUKTÓW

PL10 PRZYCISK PODWÓJNY

Biały
A890189000



Chrom
A890189001



Szary lakierowany
A890189002



Biały mat
A890189207



Czarny mat
A890189206



Cafe mat
A89018920M



Perłowy mat
A89018920P



Beżowy mat
A89018920B



Onyks mat
A890189264




Czarny szklany (srebrne pierścienie), szkło tworzywo
A890189308



Biały szklany (srebrne pierścienie), szkło tworzywo
A890189309





Wykończenie:
szkło tworzywo

PL10 PRO PODWÓJNY

Wandaloodporny, stal nierdzewna
A890189304



PL10-E PRO ELEKTRONICZNY

Elektroniczny, wandaloodporny, stal nierdzewna
A890189500



PL10-E HOME ELEKTRONICZNY


Elektroniczny, chrom
A890189510




ZESTAWY ADAPTACYJNE

Przy użyciu tych zestawów przyciski z oferty **DUPLO ONE** mogą być zainstalowane z dotychczasowymi stelażami serii DUPLO (sprzed 2020 r.)

Zestaw adaptacyjny
do przycisków PL3 i PL5
A890064010



Zestaw adaptacyjny do pozostałych przycisków – PL1, PL2, PL4, PL6, PL7, za wyjątkiem przycisków elektronicznych.
A890064000




PL1


PL2


PL3


PL4


PL7


PL7 Szkło


PL10 Biały


PL10 Cafe mat

DUPLO ONE SYSTEMY INSTALACYJNE ROCA /// INSPIRACJA



Kompletne zestawy podtynkowe DUPLO ONE

Firma Roca oferuje kompletne rozwiązania podtynkowe składające się ze stelaża podtynkowego **DUPLO ONE** oraz wielu toalet podwieszanych. Do wyboru wiele zestawów w zależności od indywidualnych upodobań użytkownika. Kupując kompletny zestaw podtynkowy Roca masz pewność, że produkty będą idealnie spasowane, a toalety WC optymalnie spłukiwane wodą bez wychlapywania.



Zestaw DUPLO ONE +
Victoria Slim
A893104390



Zestaw DUPLO ONE +
Debba Round Slim
A893104440



Zestaw DUPLO ONE +
Debba Square Slim
A893104450



Zestaw DUPLO ONE +
Nexo Slim
A893104460



Zestaw DUPLO ONE +
Gap Round Slim
A893104470




Zestaw DUPLO ONE +
Gap Square Standard
A893105900



Zestaw DUPLO ONE +
Gap Square Ultraslim
A893104500



Zestaw DUPLO ONE +
Meridian Slim
A893104520



Zestaw DUPLO ONE +
Ona
A893106300



Oszczędność wody

Systemy podtynkowe **DUPLO ONE** umożliwiają użytkownikowi wybór jednego z trzech wariantów spłukiwania (6/3L, 4,5/3L i 4/2L), a co za tym idzie również najlepszej opcji w oszczędności wody.


6/3L

4,5/3L


4/2L



Regulacja małego spłukiwania poprzez dostosowanie mechanizmu pływaka.

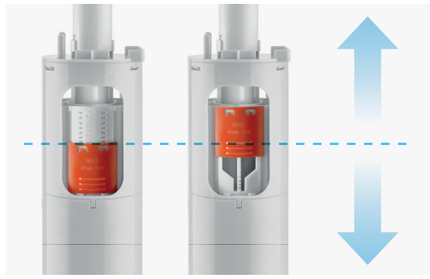

Regulacja dużego spłukiwania w dolnej części mechanizmu.

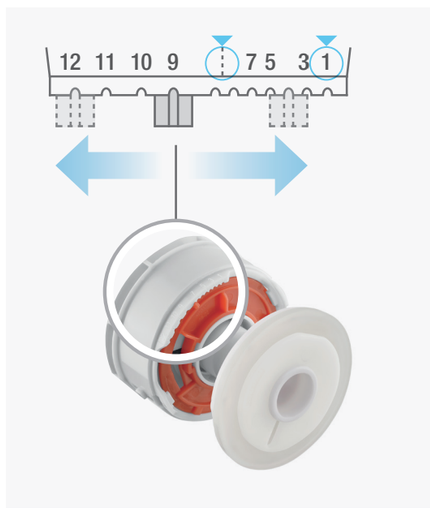

Ciche rozwiązania

Elementy zaworu napełniajacego oraz izolacja przeciwroszeniowa zbiornika zostały zoptymalizowane pod kątem redukcji poziomu natężenia akustycznego. Zastosowanie spłuczki **ONE** pozwala na osiągnięcie poziomu hałasu o wartości poniżej 20dB w pomieszczeniach przyległych do łazienki, co oznacza Klasę I spośród zdefiniowanych w normie EN 14124.

Dodatkowe zastosowanie maty wygłuszającej pozwala jeszcze bardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się fali dźwiękowej.

A890063000




< 20 DBA
EN 14124




Delikatny nacisk ułatwiający obsługę

Przyciski spłukujące zostały zaprojektowane w taki sposób, by wystarczyło użycie minimalnej siły nacisku (poniżej 25 N) do uruchomienia spłukiwania. Dodatkowo efekt taki udało się uzyskać przy skoku klawisza mniejszym niż 10 mm.

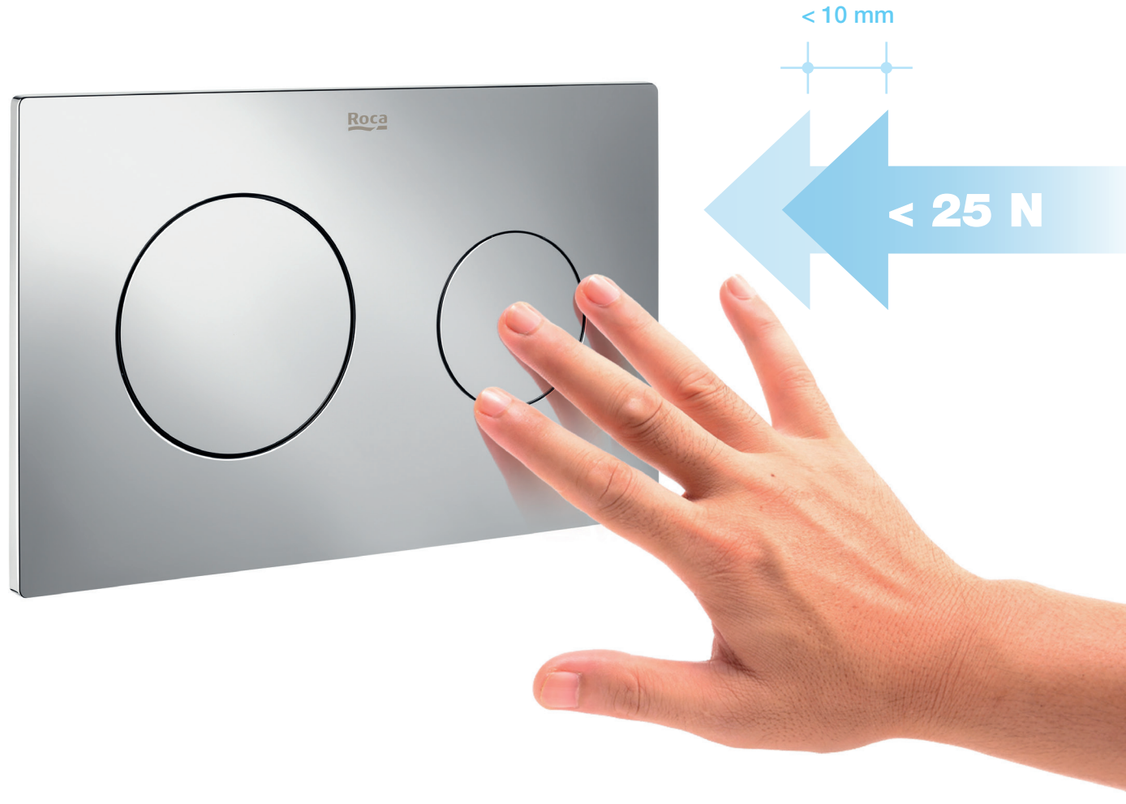

Łatwy montaż przycisku

Montaż przycisków do **DUPLO ONE** odbywa się bez użycia narzędzi. Wystarczy wykonać kilka prostych czynności.

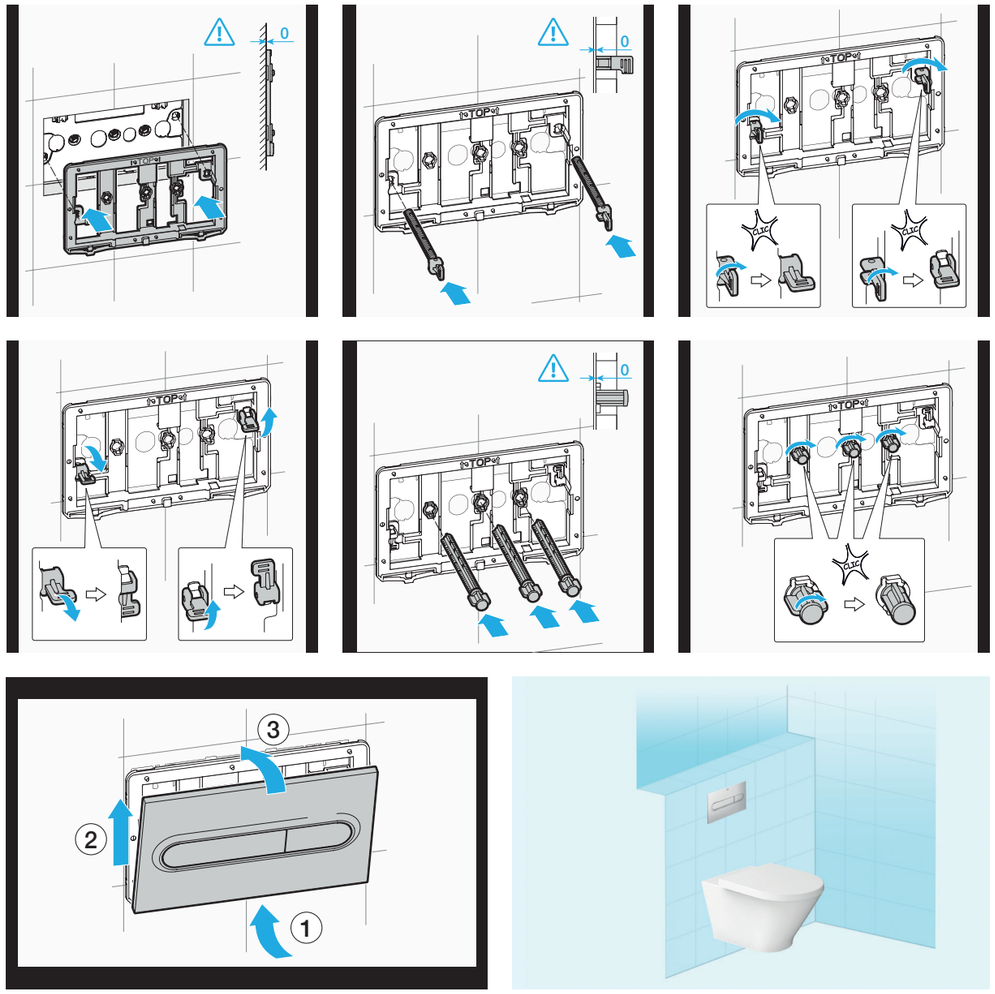

DUPLO ONE SYSTEMY INSTALACYJNE ROCA /// TECHNOLOGIE

Oszczędność miejsca

Systemy podtynkowe **DUPLO ONE** zostały zaprojektowane w sposób pozwalający użytkownikowi na zapewnienie maksymalnie dużej przestrzeni łazienkowej.

Kompaktowe wymiary zbiornika, którego głębokość nie przekracza 80 mm, pozwalają, przy częściowym wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę, na bardzo płytką zabudowę instalacji.



Wysoka jakość materiałów

Inżynierowie Roca zaprojektowali produkt z użyciem najwyższej jakości komponentów, by zapewnić bezproblemowe działanie przez bardzo długie lata. Zbiorniki systemów podtynkowych **DUPLO ONE** zostały poddane testom obejmującym 200 000 cykli spłukiwania.

Zbiorniki i przyciski poddawane są drobiazgowej kontroli jakości obejmującej badanie odporności na środki chemiczne.

Dodatkowo każdy pojedynczy zbiornik DUPLO ONE wyprodukowany w naszej fabryce został sprawdzony pod kątem szczelności i prawidłowego spłukiwania.



ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ


ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE

System hamujący

Stelaż podtynkowy **DUPLO ONE** wyposażony jest w system hamujący, umożliwiający szybki montaż i łatwą regulację wysokości ramy.



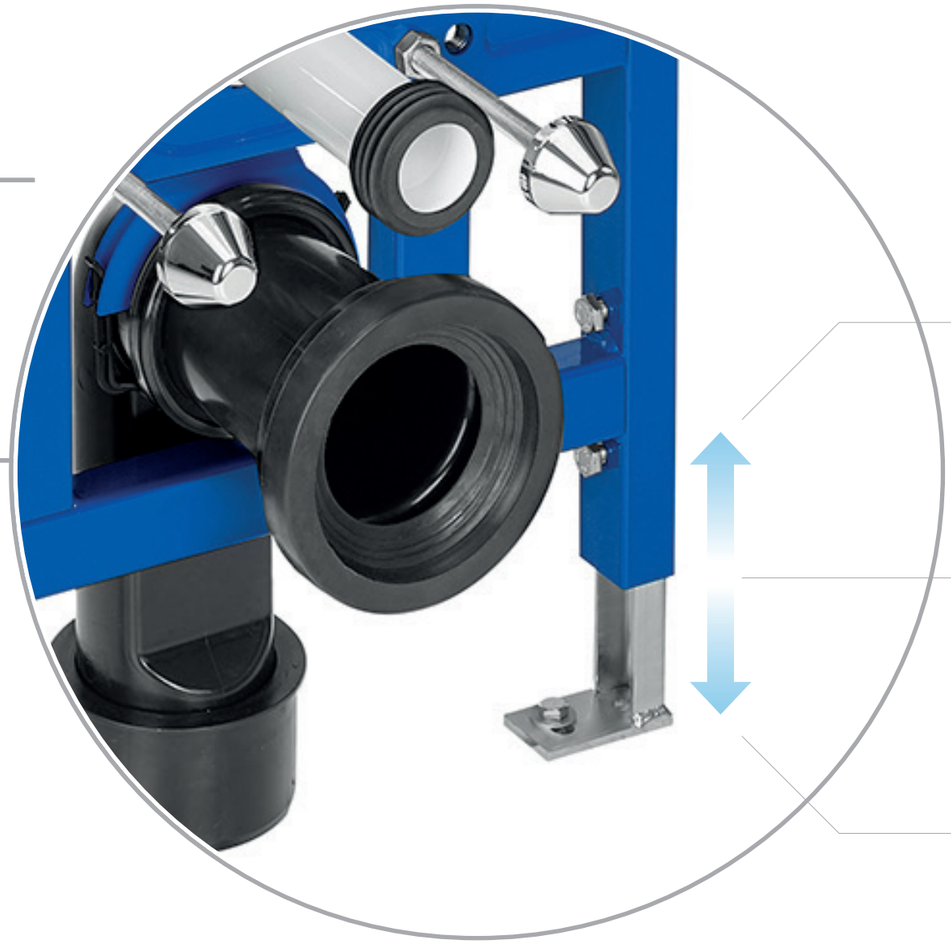

WYGODNY MONTAŻ

ŁATWA REGULACJA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ

REGULACJA WYSOKOŚCI W ZAKRESIE 0-200 MM

Szukasz pomysłów i wskazówek na temat wystroju łazienki?



Roca Life

@rocalifepl

@rocalifepl

Znajdziesz je na **roca.pl/RocaLife**

Odwiedź stronę **Rocalife** i odkryj inspiracje, propozycje oraz porady, aby stworzyć przestrzeń łazienkową swoich marzeń.